Technische Informationen

SENKRECHTMARKISE UNO 95

SENKRECHTMARKISE 95 VON UNTEN NACH OBEN

min. Breite | Höhe:	0,8 m
max. Breite | Höhe:	3,0 m (bei Höhe bis 2,0 m) | 2,5 m (bei Breite bis 2,0 m)
Kassette:	• Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende • Querschnitt 95 x 95 mm • seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik.
Welle:	• Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut • Durchmesser 63 mm
Abschlussprofil:	• Zweiteiliges Aluminium-Abschlußprofil • 25 x 55 mm • mit seitlichen PVC-Gleitern • integriertes Seil-Umlenkrollmechanismen
Profilfarben:	• standardmäßig in verkehrsweiß (RAL 9016) • andere RAL-Farben gegen Mehrpreis
Tuch:	• Serge 1% und 600 • Orchestra • Sunworker • Soltis 88 und 92 • Starscreen mit textilem Charakter, PVC-frei, B1 • weitere Gewebe auf Anfrage
Bedienung:	• 230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140 W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator • Lärmemissionspegel <= 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003 • EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage • Kabelausgang links oder rechts • Kabellänge 2,0 bis 5,0 m
Hinweise:	• für innen und außen, besonders für den Denkmalschutz geeignet • durch das integrierte Gegenzugsystem sind verschiedene Laufrichtungen realisierbar • Auf Wunsch können für Großprojekte maßgeschneiderte Lösungen mit Kastenzierprofilen entwickelt werden • Sondergrößen und Objektpreise auf Anfrage



Stand 03.2021. Alle Angaben in mm. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Farben können drucktechnisch abweichen. Die Senkrechtmarkisen sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

UNO 95

TUCHFORMEN

Rechteckfenster

Dreieckfenster

Rundbogen- / Stichbogenfenster

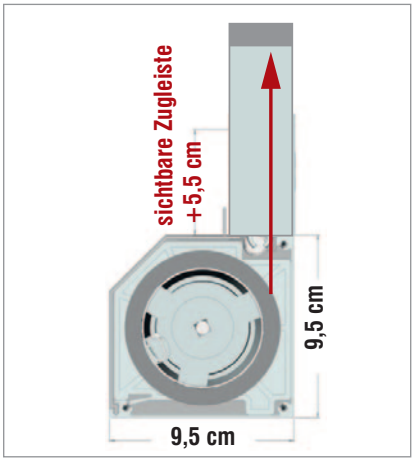

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

RECHTECKFENSTER TYP 1 einteilig mit Seilführung

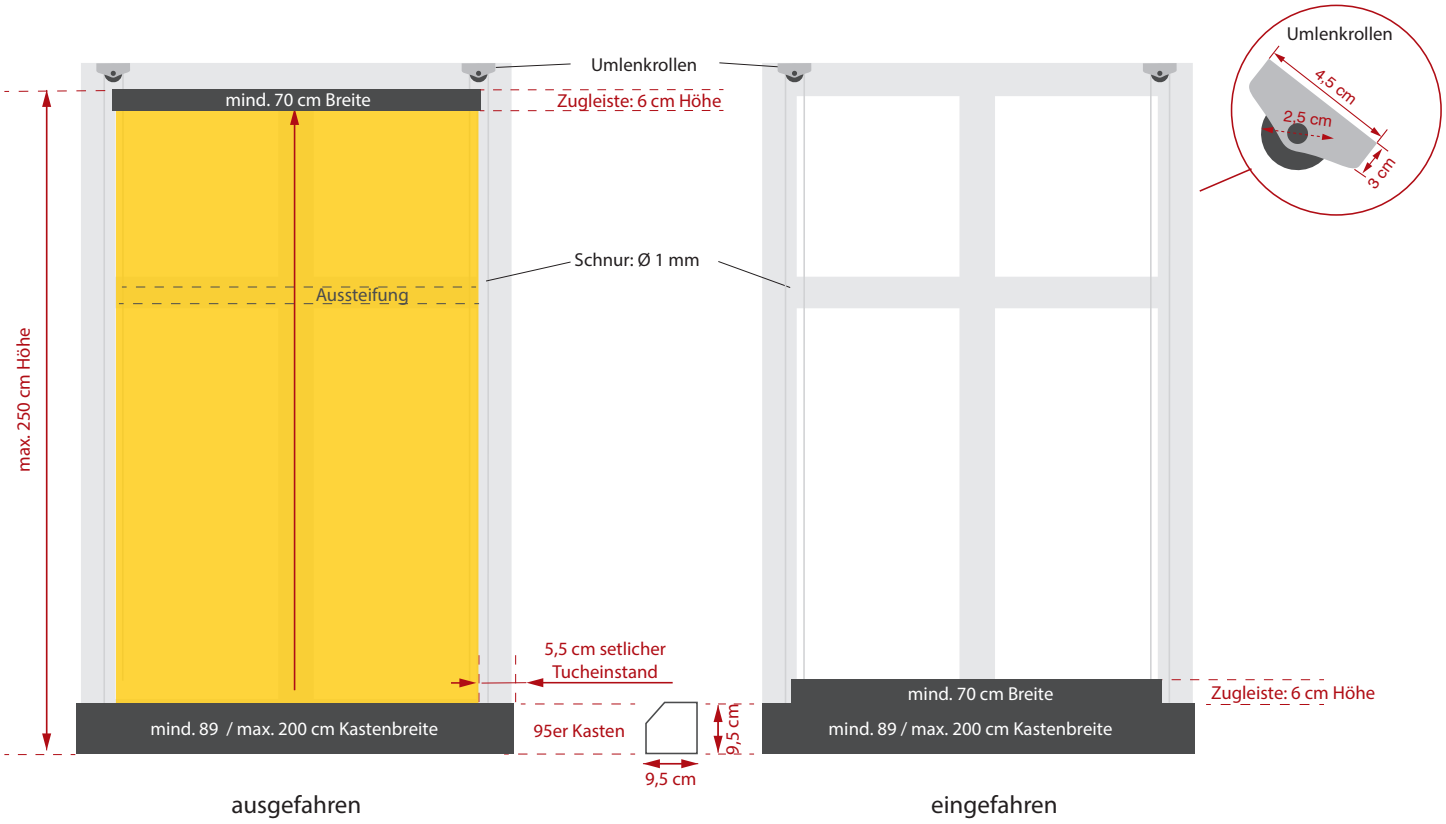

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstallation eine individuelle Rücksprache benötigen

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

RUNDBOGENFENSTER TYP 2 einteilig

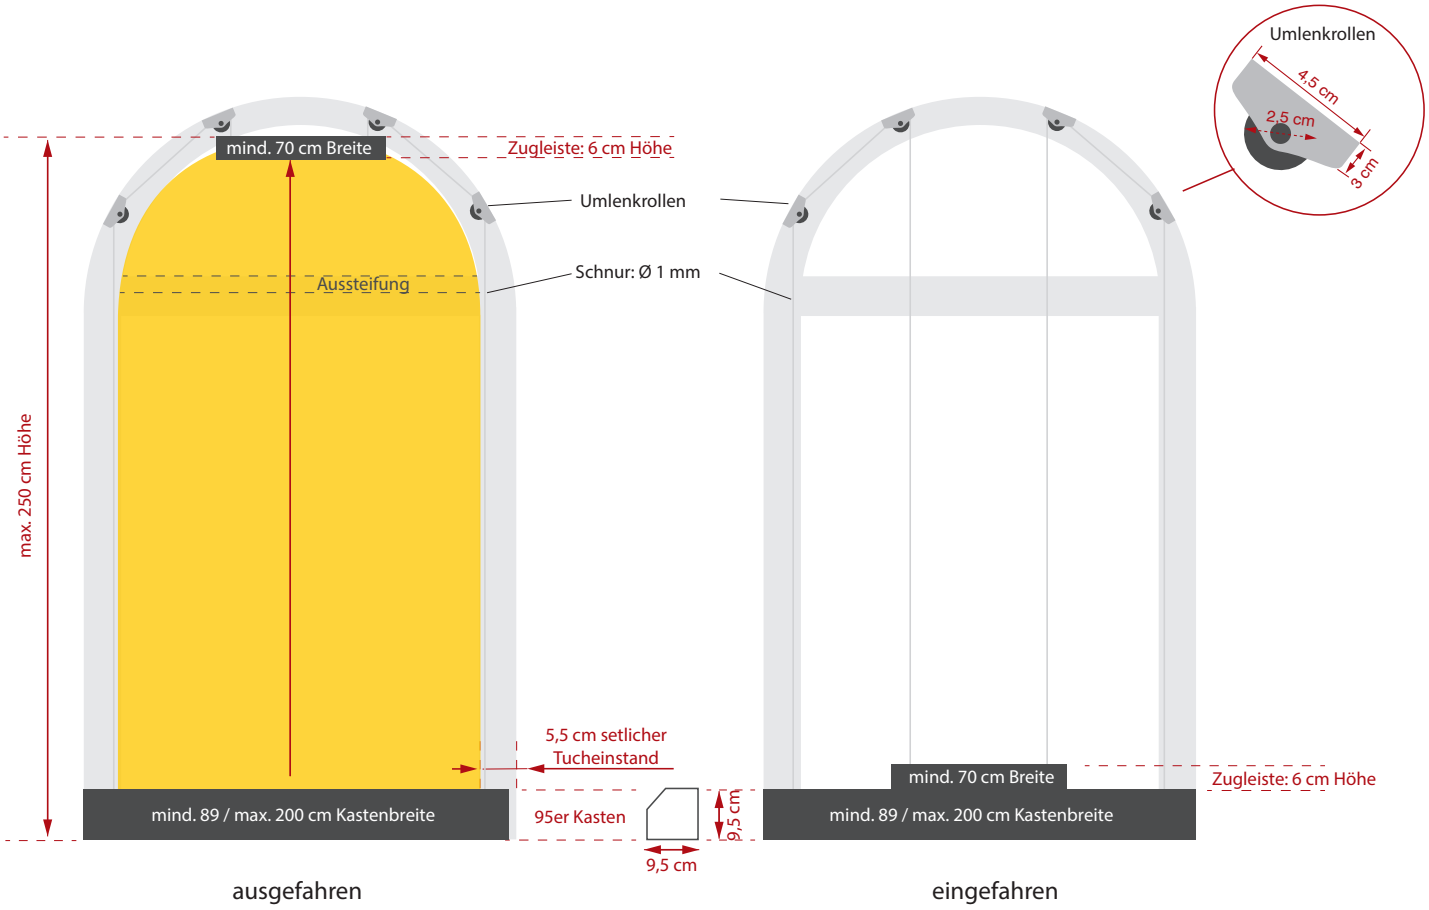

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstallation eine individuelle Rücksprache benötigen

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

STICHBOGENFENSTER TYP 3 einteilig

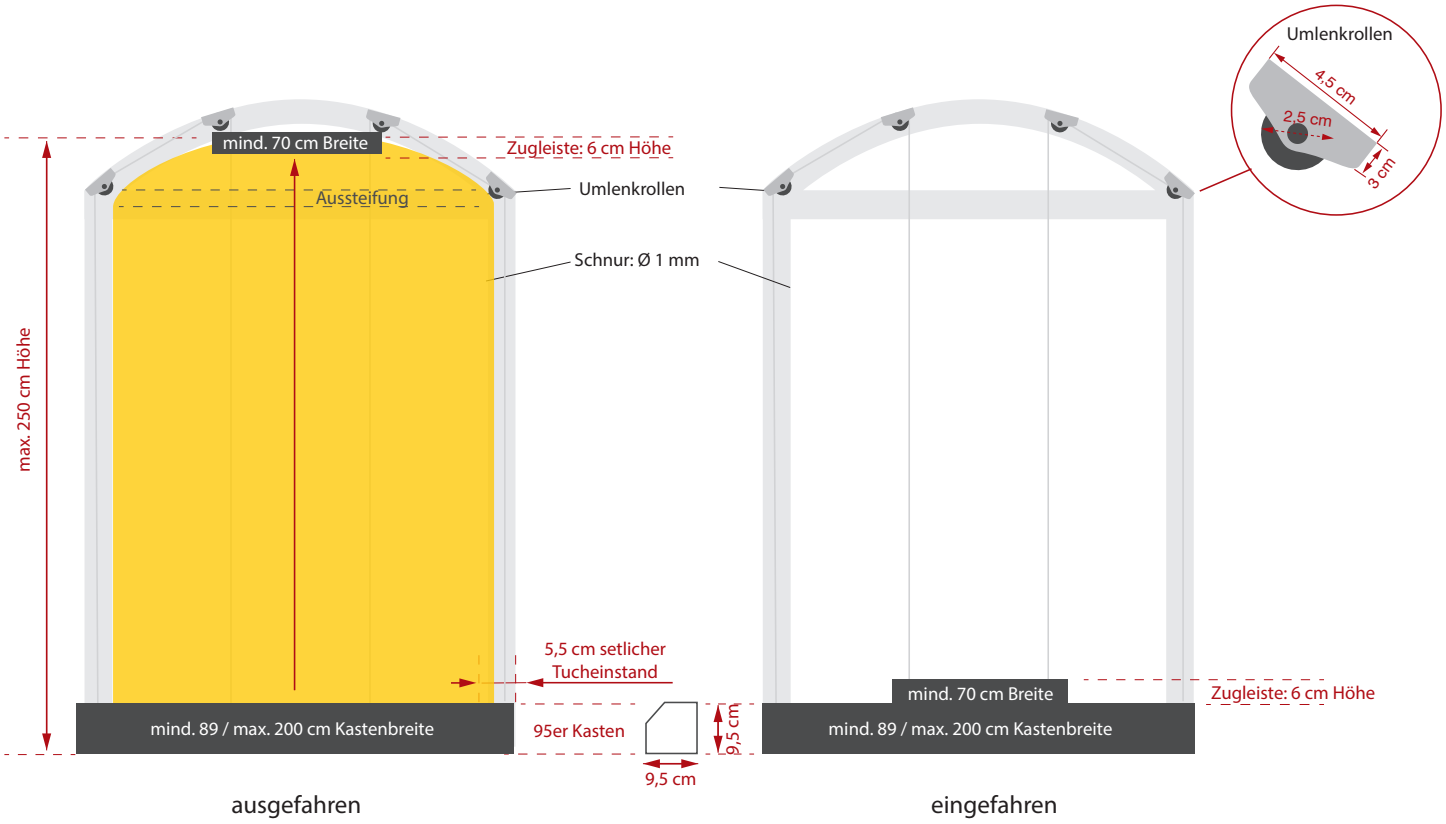

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstallation eine individuelle Rücksprache benötigen

UNO 95 - Fassadenmarkise

Verkaufspreisliste in € inkl. MwSt., zzgl. Verpackung und Versand

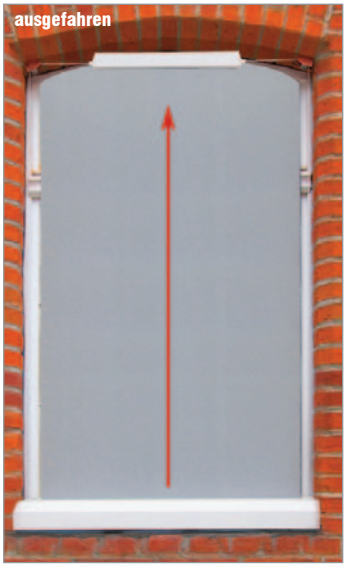

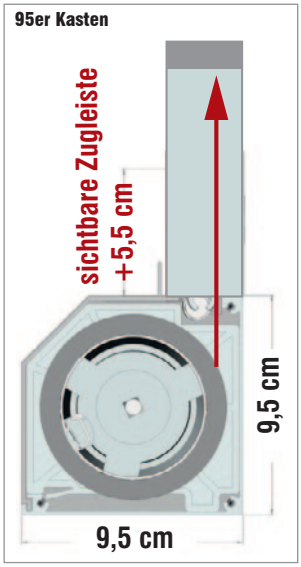

DETAILS

mind. Baubreite: 89 cm
max. Baubreite: **300 cm** (bei Höhe bis 200 cm)
mind. Bauhöhe: 80 cm
max. Bauhöhe: **250 cm** (bei Breite bis 200 cm)

individuell maßgefertigt
MADE IN GERMANY

SONDERGRÖSSEN AUF ANFRAGE

Bedienung: Motor
Behangarten: Textilscreens, Soltis 86 / 88 / 92 / B92, Serge 600 oder StarScreen (mit textilem Charakter, PVC-frei, B1), weitere Gewebe auf Anfrage

OBJEKTPREISE AUF ANFRAGE.

Copyright by SOLARMATIC. Stand 03.2021. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Senkrechtmarkisen sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE