


# Technikheft

## Fallarmmarkise GAM 600/150




Fallarmmarkise rückgleitend mit höherem Durchgangsmaß

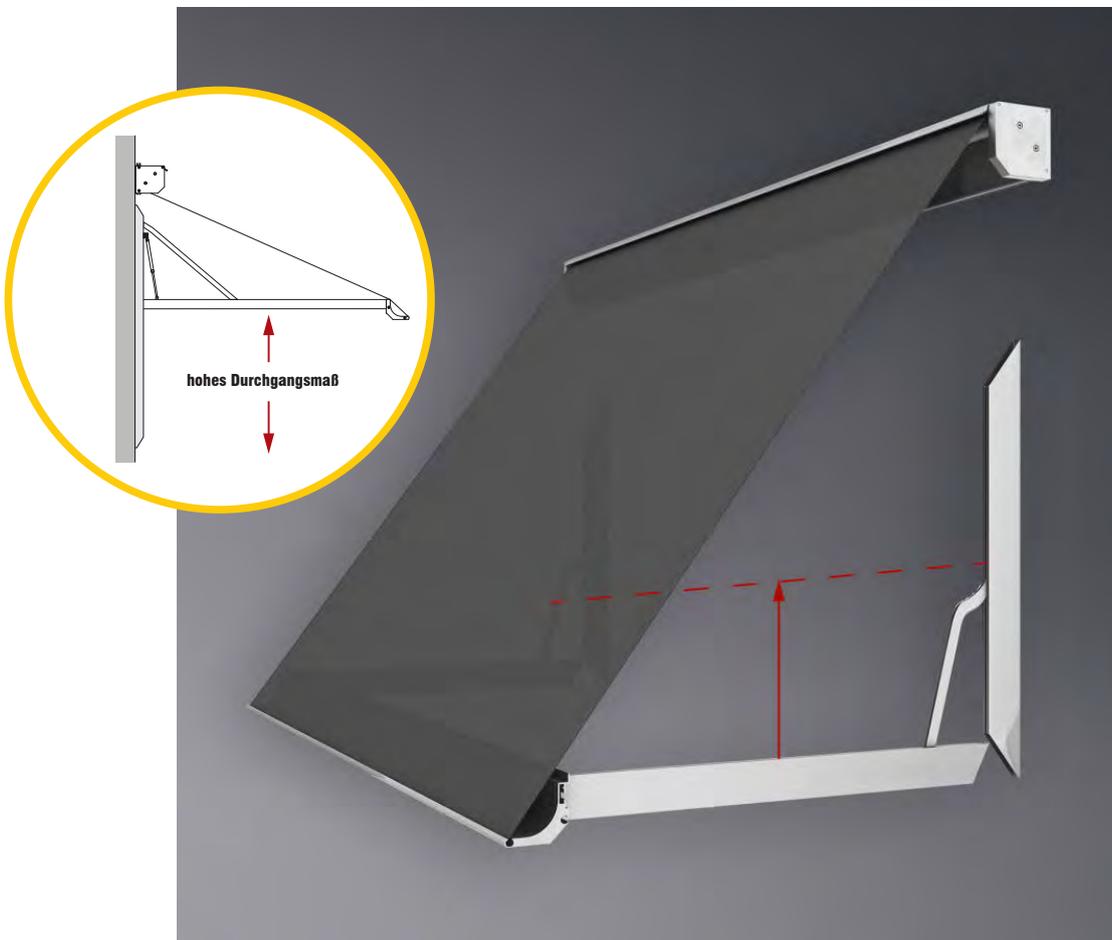


# Fallarmmarkise GAM 600/150

95 45° und 95 Eckig

## 95 45°

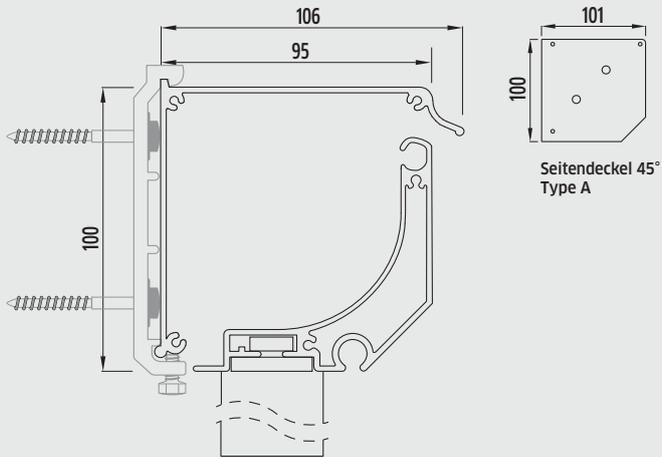


## Sturm Arm

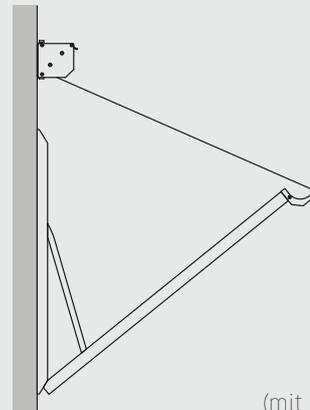


**Standard**  
(mit Aluminiumscharnier)

## 95 Eckig

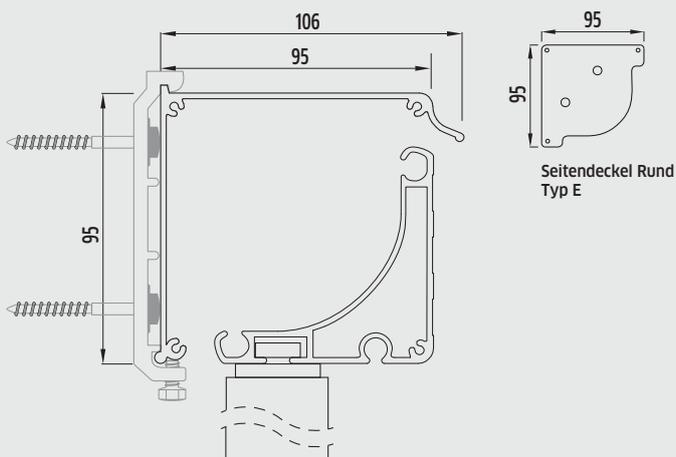


## Verschiebbarer Arm mit Gasfeder

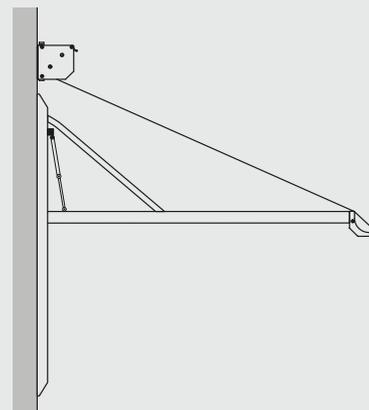


**Aufpreis**

## 95 Eckig

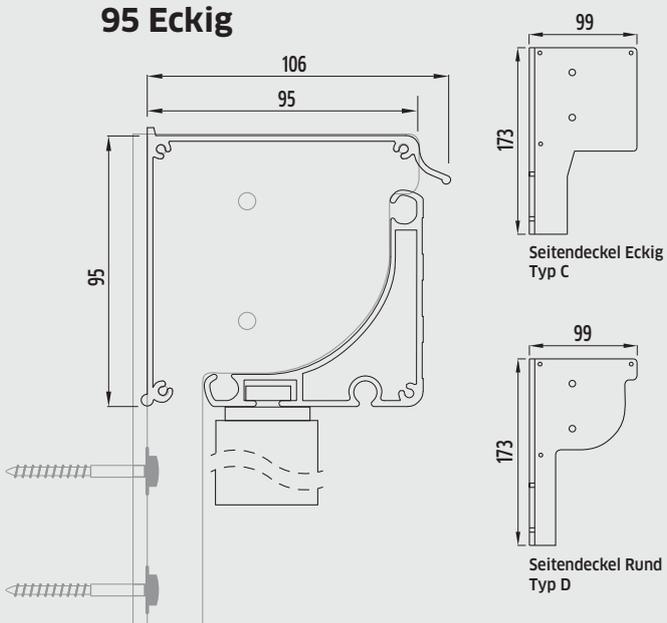

## Balkonarm

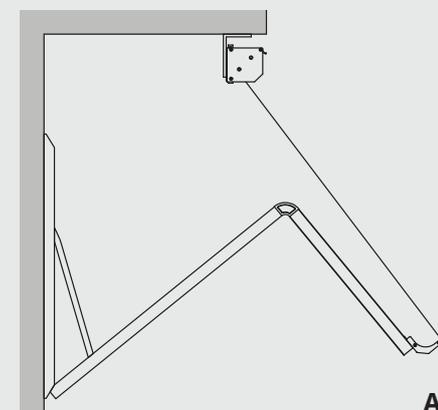


**Aufpreis**

# Fallarmmarkise GAM 600/150

## 95 45° und 95 Eckig

### Farben:



### Bedienmöglichkeiten

Motor, Aussenkurbel - Kurbel\*


\* Kurbel - für Ausfall, mit maximale **Drehzahl < 20 Nm** (alle mit Sturm Armen)

### Mögliche elektrische Bedienung:

	FAHER		SOMFY			
	FAHER	RADIO	SUNEA IO	OREA RTS	LT	ALTUS RTS
95	●	●	●	●	●	●
95 Recht	●	●	●	●	●	●

Maximal Abmessungen in cm			
	Maximale Breite	Maximale Breite gekoppelt	Rohr
95	400	700	63
95 Recht	400	700	63

Minimale Anlage Breite bei Motortyp cm	
FAHER	64,0
FAHER RTS	70,0
SUNEA IO	72,0
OREA RTS	70,0
LT	58,5
ALTUS RTS 7	71,5

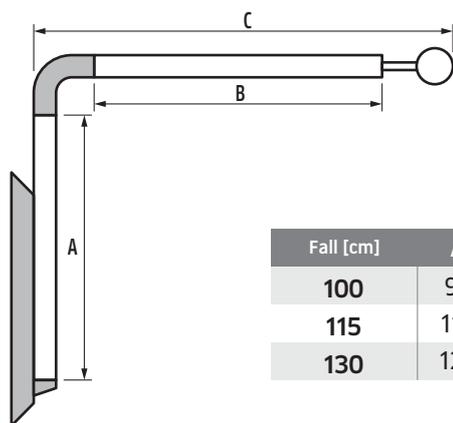

Fall [cm]	A	B	C
100	95	80	±100
115	110	95	±110
130	125	110	±130

Der Stoff wird standardmäßig aus den Streifen genäht.

**ACHTUNG!**  
Das Tuch ist 8cm schmaler als die breite der Anlage.

min. Ausfall = 90 cm (Sturmarme)

Kurbel Bedienungsseite C oder D.  
Mehr Informationen zu Bedienungsseiten auf Seite 30.

# Fallarmmarkise GAM 600/150

95 45° und 95 Eckig

Fall v [cm]	Gewebe v	Breite >																	v Tuch Länge [cm]
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350	360	380	400	
100	Nahtlose/Streifen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	160
115	Nahtlose/Streifen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180
135	Streifen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	---	---	---	210
150	Streifen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	---	---	---	230

Motor 15 Nm | Motor 20 Nm

Standard Tuch: DICKSON COLLECTION (Orchestra, Symphony)  
Aufpreis für Orchestra MAX

Volant:

	Breite >																	
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350	360	380	400	
Wandhalter Anzahl*	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	

\*Standard Umsetzung für Kasten 95 mit Deckel Typ A oder E

Balkonarme:

	Breite >																
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
Deckenhalterungen	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

### Sonderlackierungen:

Andere RAL Sonderlackierungen +25%

Tragarme pro Paar

Fall >	140	170	170	170*	200*	200*
Farbe>	tS	tS	9001	tS	tS	9001
Tuchlänge >	170 cm	190 cm	190 cm	200 cm	230 cm	230 cm
Arbeitshöhe v						
90	x					
80		x	x			
100				x		
100					x	x
130						


\* Tuch mit Streifen nicht möglich

In Standard verwenden wir Sturm Arm mit Aluminium Scharnier


# Fallarmmarkise GAM 600/150

110


110 45°

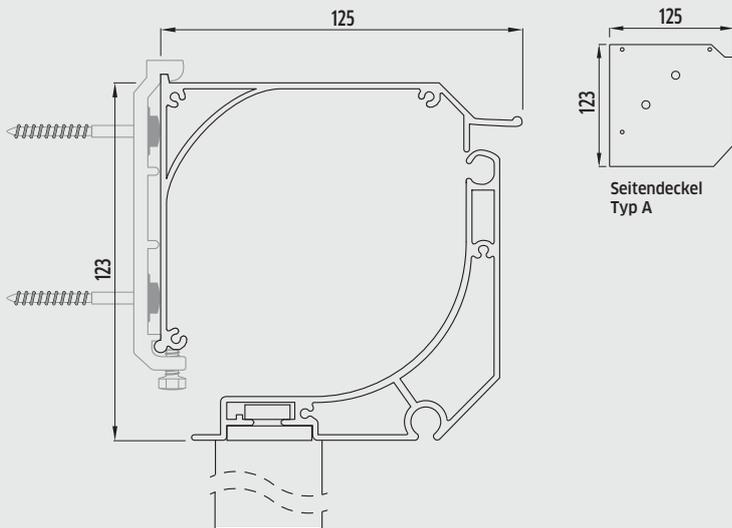


Sturm Arm

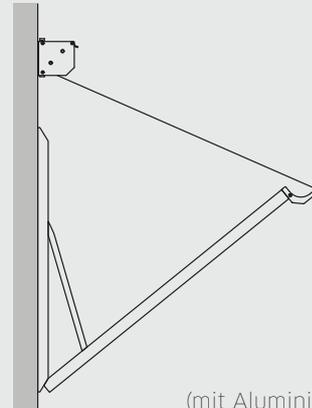


Verschiebbarer Arm mit Gasfeder

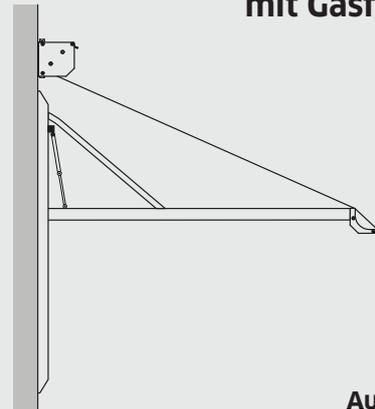

110 45°

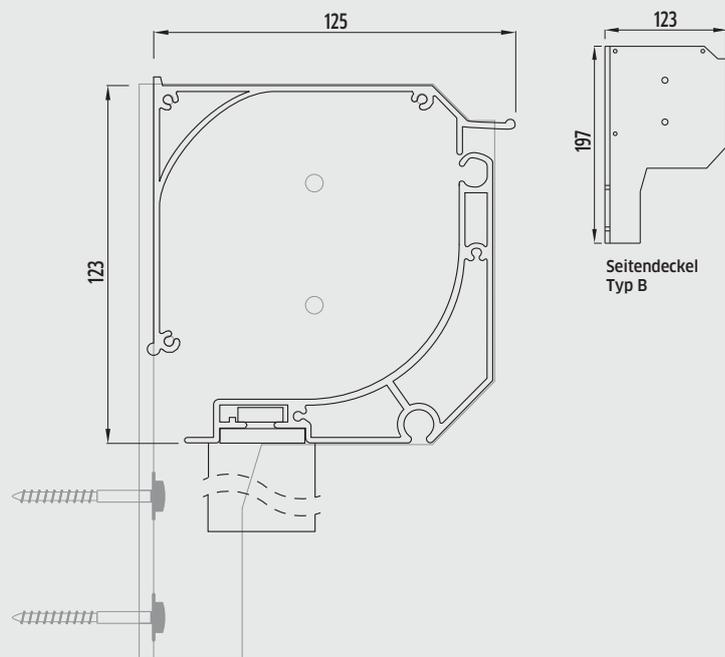

Balkonarm

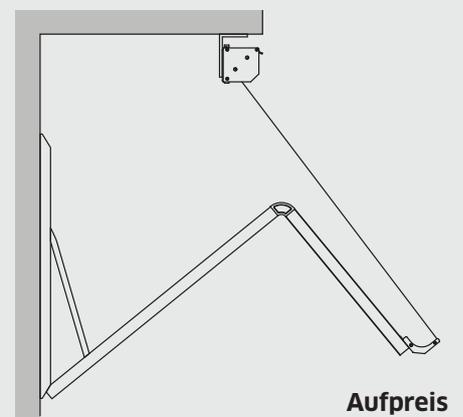

## Farben:



### Sonderlackierungen:

Andere RAL Sonderlackierungen +25%


In Standard verwenden wir Sturm Arm mit Aluminium - Scharnier **(2 Stück)** für Breite von  $\leq 500$  cm  
 In Standard verwenden wir Sturm Arm mit Aluminium - Scharnier **(3 Stück)** für Breite von  $\leq 500$  cm

## Mögliche elektrische Bedienung

	FAHER		SOMFY			
	FAHER	RADIO	SUNEA IO	OREA RTS	LT	ALTUS RTS
110	●	●	●	●	●	●

max. Abmessung in cm			
	Maximal Breite	Maximal Breite gekoppelt	Rohr
110	600	700	78

Minimal Fallarm Breite bei Motortyp cm	
FAHER	64,0
FAHER RTS	70,0
SUNEA IO	72,0
OREA RTS	70,0
LT	58,5
ALTUS RTS 7	71,5

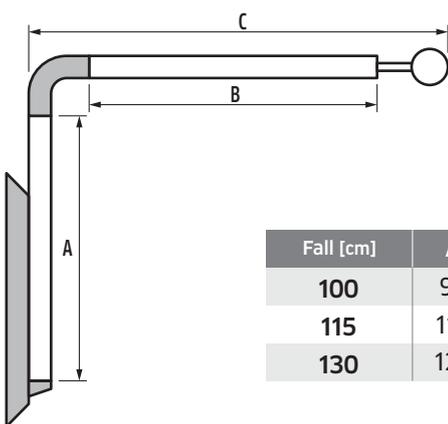

Fall [cm]	A	B	C
100	95	80	$\pm 100$
115	110	95	$\pm 110$
130	125	110	$\pm 130$

Der Stoff wird standardmäßig aus den Streifen genäht.

**ACHTUNG!**  
 Das Tuch ist 8cm schmaler als die breite der Anlage.

min. Ausfall = 90 cm (Sturmarme)

# Fallarmmarkise GAM 600/150

110

Fall v [cm]	Gewebe v	Rohr Ø78																								Tuch Länge v [cm]	
		Breite >																									
		Arme > 2 St.												3 St.													
100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	v [cm]	
100	Nahtlose/Streifen	---	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	160
115	Nahtlose/Streifen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180
135	Streifen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	210
150	Streifen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	230
						Motor 15 Nm						Motor 20 Nm						Motor 25 Nm				Motor 40 Nm					

Standard Tuch: DICKSON COLLECTION (Orchestra, Symphony)  
Aufpreis für Orchestra MAX

Volant:

	Breite >																									
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Wandhalter Anzahl*	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5

\*Standard Umsetzung für Kasten 110 mit Deckel Typ A  
Die oben genannten Preise sind Nettopreise ohne Motor oder Kurbel

Balkonarme:

	Breite >																				
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
Deckenhalterungen	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

### Sonderlackierungen:

Andere RAL Sonderlackierungen +25%


Tragarme pro Paar:

Fall >	140	170	170	170	200	200	220
Farbe>	tS	tS	9001	tS	tS	9001	tS
Gewebe Länge >	170 cm	190 cm	190 cm	200 cm	230 cm	230 cm	250 cm
Arbeitshöhe v							
90	x						
80		x	x				
100				x			
100					x	x	
130							x


In Standard verwenden wir Sturm Arm mit Aluminium Scharnier  
Aufpreis für Aluminium-Kupplung

## Winkelprofile


### 20x30x2 mm




### 20x40x2 mm




### 20x70x2 mm

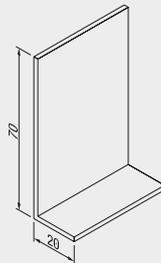

### 40x70x2 mm

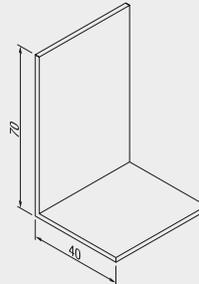

### Andere Abmessungen

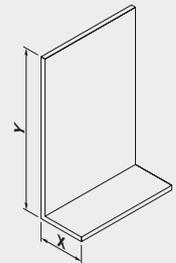

Silber, Grau, Hellbeige, Braun  
Andere Farben

Länge 6000 mm  
Länge 7000 mm

Stangeware 4 m und 6 m  
erhältlich

auf Anfrage

#### standard RAL Farben\*



#### Strukturlack Farben\*



\*Beim Lackieren können Farbunterschiede vorkommen.  
Geringfügige Farbabweichungen sind vorbehalten.



**SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH**

Barnimstraße 18/19  
D-15345 Eggersdorf b. Berlin

Tel.: + 49(0)3341-44868-0  
E-Mail: [info@solarmatic.de](mailto:info@solarmatic.de)  
Web: [www.solarmatic.de](http://www.solarmatic.de)